

PROFI

ISOblow Profi er en ekstremt ydelsesstærk indblæsningsmaskine til indblæsning af celluloseisolering, bløde træfibre, glas- og stenuldsfibre samt andre godkendte løsfyld- og flydende isoleringsmaterialer. To kraftige blæsere sørger for en høj luftfyldelse. ISOCELL tilbyder nu også den stærkeste indblæsningsmaskine i en version med to 230 V-blæsere og tilstrækkeligt stort udblæsningstryk. Hvis nødvendigt kan yderligere to kraftige blæsere tilsluttes.

ISOblow Profi er en ekstremt effektiv indblæsningsmaskin for bearbejdelse av isolasjonsmateriale av cellulose, mykt trefiber, glass- og steinull, samt annet godkjent løst og rislende isolasjonsmateriale.

2 effektive vifter sørger for en høy luft-effekt. ISOCELL tilbyr nå også den sterkeste innblåsningsmaskinen med 2 x 230 V lysstrøm og tilstrekkelig utblåsningstrykk. Ved behov kan to ekstra effektive vifter kobles til.

The ISOBlow Profi is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool and rock wool besides other approved loose and free-flowing insulation material.

Two high-power blowers ensures high air flow and high output pressure. The two blowers are supported by two extra blowers that can be switched on as required and are controlled via radio remote controls.



Udfoldelig ekstra findeler gør vedligeholdelse nem at udføre.

Ekstra hakslemaskin som kan klaffes opp gjør det lettere med vedlikehold og feilretting.

Accessible auxiliary shredder mechanism for easy maintenance and trouble-shooting



PROFI 230


Tilstrækkelig strømforsyning: 2 x 230 V; ekstraudstyr 1 x 230 V til ekstra blæser

Lysstrømmen er tilstrækkelig:

2 x 230 V; alternativ 1 x 230 V for ekstravifte

Luminous flux sufficient

2 x 230 V; optional 1 x 230 V for air flow

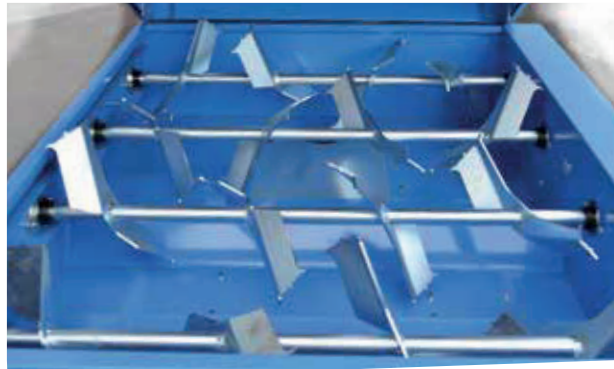

Art.Nr.: 610100

Art.Nr.: 610044

ISOLOW PROFI 230

ISOLOW PROFI

 103 x 125 x 178 cm


103 x 125 x 178 cm

 470 kg


460 kg

 1440 l = 8 pose/pakke ISOCELL


1440 l = 8 pose/pakke ISOCELL

 1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW
2 x 1,9 kW + 2 x 1,7 kW } 10 kW

1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW } 8,25 kW
5,5 kW

 400 mbar (max) | 400 m³ / h (max) + 360 m³ / h

480 mbar (max) | 400 m³ / h (max)

 2 x 230 V / 50 Hz, 16 A ; optional 1 x 230 V, 16 A

400 V / 50 Hz, 16 A

 3" (76 mm)


3" (76 mm)

Transportydelse | Transporteffekt | Output

 ~ 1600 kg / h

 ≤ 50 cm

 ~ 1000 kg / h

 ≤ 40 cm

Egnet til alle typer indblæsningsisolering
Egnet for alle innblåsnings-isolasjonsmateriale
Suitable for all – insulation materials

