

PROFI Plus - Twin Turbo

ISOblow Profi er en ekstremt ydelsesstærk indblæsningsmaskine til indblæsning af celluloseisolering, bløde træfibre, glas- og stenuldsfibre samt andre godkendte løsfyld- og flydende isoleringsmaterialer. To kraftige blæsere sørger for en høj luftydelse. ISOCELL tilbyder nu også den stærkeste indblæsningsmaskine i en version med to 230 V-blæsere og tilstrækkeligt stort udblæsningstryk. Hvis nødvendigt kan yderligere to kraftige blæsere tilsluttes.

ISOblow Profi er en ekstremt effektiv indblæsningsmaskin for bearbejdelse av isolasjonsmateriale av cellulose, mykt trefiber, glass- og steinull, samt annet godkjent løst og rislende isolasjonsmateriale.

2 effektive vifter sørger for en høy luft-effekt. ISOCELL tilbyr nå også den sterkeste innblåsningsmaskinen med 2 x 230 V lysstrøm og tilstrekkelig utblåsningstrykk. Ved behov kan to ekstra effektive vifter kobles til.

The ISOBlow Profi is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool and rock wool besides other approved loose and free-flowing insulation material.

Two high-power blowers ensures high air flow and high output pressure. The two blowers are supported by two extra blowers that can be switched on as required and are controlled via radio remote controls.



Udfoldelig ekstra findeler gør vedligeholdelse nem at udføre.

Ekstra hakslemaskin som kan klaffes opp gjør det lettere med vedlikehold og feilretting.

Accessible auxiliary shredder mechanism for easy maintenance and trouble-shooting



PROFI 230


Tilstrækkelig strømforsyning: 2 x 230 V; ekstraudstyr 1 x 230 V til ekstra blæser

Lysstrømmen er tilstrækkelig:

2 x 230 V; alternativ 1 x 230 V for ekstravifte

Luminous flux sufficient

2 x 230 V; optional 1 x 230 V for air flow

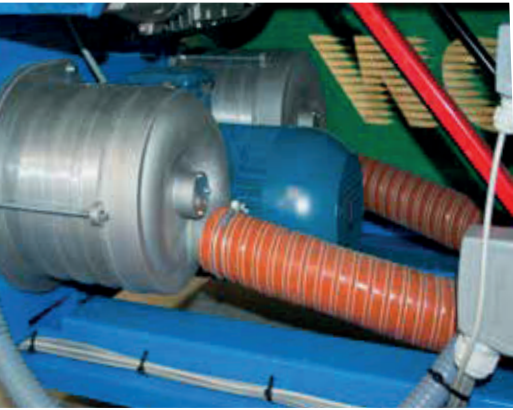

Art.Nr.: 610045

Art.Nr.: 610050

ISOBLOW PROFI PLUS

ISOBLOW PROFI



TEKNISKE SPECIFIKATIONER | TEKNISKE DATA | TECHNICAL DATA



103 x 125 x 178 cm



470 kg



1440 l = 8 pose/pakke ISOCELL



1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW



5,5 kW + 2 x 1,7 kW

} 11,65 kW



480 mbar (max) | 400 m³ / h (max)
+ 350 mbar (max) | 360 m³ / h (max)



400 V / 50 Hz, 16 A + 1 x 230 V, 16 A



3" (76 mm)

103 x 125 x 178 cm

470 kg

1440 l = 8 pose/pakke ISOCELL

1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW



7,5 kW

} 10,25 kW

480 mbar (max) | 400 m³ / h (max)
+ 350 mbar (max) | 360 m³ / h (max)

400 V / 50 Hz, 16 A + 1 x 230 V, 16 A

3" (76 mm)

Transportydelse | Transporteffekt | Output

Transportydelse | Transporteffekt | Output



~ 1600 kg / h



≤ 50 cm



~ 1600 kg / h



~ 1000 kg / h



≤ 40 cm



~ 1000 kg / h