

TITAN


Den nye ISOBLOW TITAN er en videreudvikling af Profi-serien. Slusen er blevet gjort 50 % større, så det nu er muligt at opnå en højere gennemstrømningshastighed. Fem stabile findeleraksler sikrer den bedst mulige neddeling af isoleringsmaterialet – også hårdt pressede isoleringsmaterialer. Hjertet i ISOBLOW TITAN er ISOCELLs nyudviklede turbine. Denne turbine tilbyder en ekstraordinær luftydelse kombineret med et lavt energiforbrug.

Den nye ISOBLOW TITAN er en videreudvikling i Profi serien. Slusen blev forstørret 50 %, noe som gjør en enda høyere gjennomtrengning mulig. 5 stabile haksleaksler garanterer den beste oppløsning - selv for isolasjonsmateriale som er svært hardt presset. Hjertet i ISOBLOW TITAN er den nyutviklede turbinen fra ISOCELL. Denne gir en uvanlig høy lufteffekt ved lavt energiforbruk.

The new ISOBLOW TITAN is a further development of the Profi series. The airlock has been enlarged by 50%, permitting even higher flow.

5 strong shredder shafts guarantee the best possible loosening – even of heavily pressed insulation.




The heart of ISOBLOW TITAN is ISOCELL's newly developed turbine. This provides extremely high air flow with low energy consumption.

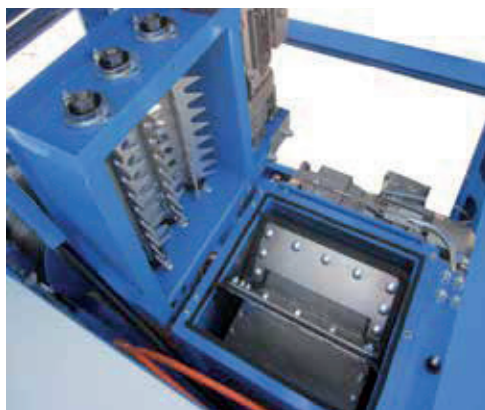

Udfoldelig ekstra findeler gør vedligeholdelse nem at udføre.

Ekstra hakslemaskin som kan klaffes opp gjør det lettere med vedlikehold og feilretting.

Accessible auxiliary shredder mechanism for easy maintenance and trouble-shooting

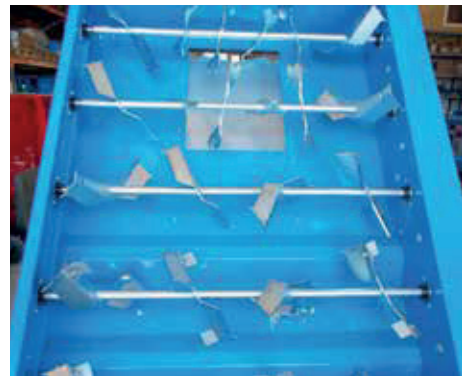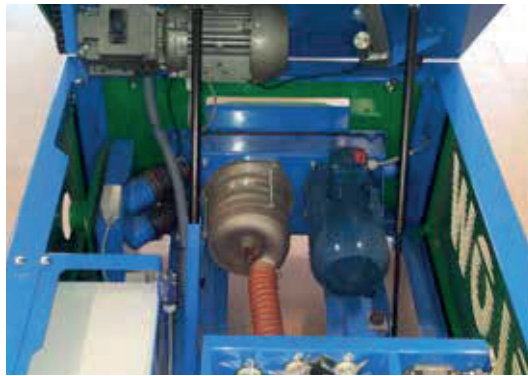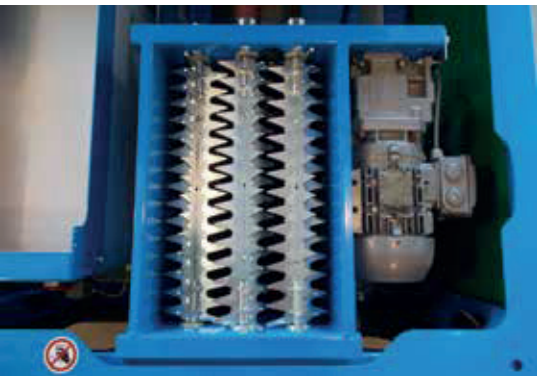

5 findeleraksler | 5-kammersluse | 5-trins VTG-turbine | elektronisk materialslukker | 4 frekvensomformere | sluseafluftning
 5 haksleaksler | 5-kammer – sluse | 5 trinns VTG turbin | elektronisk materialskyver | 4 frekvensomformere | sluseventilasjon
 5 shredder shafts | 5-chamber airlock | 5-step VTG turbine | electronic slide-gate | 4 frequency converters | ventilated airloc

k

Art.Nr.: 610046


Art.Nr.: 610048

ISOLOW TITAN

ISOLOW TITAN TWIN TURBO

 100 x 150 x 183 cm

100 x 150 x 183 cm

 570 kg

570 kg

 1800 l = 10 pose/pakke ISOCELL

1800 l = 10 pose/pakke ISOCELL

 1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW


1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW

 0,5 kW

 0,5 kW

} 10,25 kW

} 10,25 kW

 480 mbar (max) | 400 m³ / h (max)

450 mbar (max) | 400 m³ / h (max)

 400 V / 50 Hz, 16 A

400 V / 50 Hz, 16 A


 3 " (76 mm)

3 " (76 mm)

Transporydelse | Transporteffekt | Output

 ~ 2000 kg / h

 ≤ 50 cm

 ~ 1700 kg / h

 ≤ 40 cm

Egnet til alle typer indblæsningsisolering

Egnet for alle innblåsnings-isolasjonsmateriale

Suitable for all – insulation materials

