

SMART PLUS

ISOBLOW SMART er en særdeles kompakt, let og betjeningsvenlig indblæsningsmaskine. Den anvendes overvejende i forbindelse med renovering af isolerede taghældninger til løs indblæsning eller kerneisolering. Opfyldningen lettes af et praktisk bord.

ISOBLOW SMART er en svært kompakt og lett innblåsningsmaskin som er lett å betjene. Bruksområdet er hovedsakelig i saneringområdet ved isolering av skråtak, åpen utblåsning eller kjerneisolering. Et praktisk bord gjør påfyllingen lettere.

The ISOBLOW SMART is a very compact, light and ergonomically friendly blowing machine. It is used mainly in refurbishment for the insulation of pitched roofs, for loose blowing and for core insulation. Filling is supported by a practical shelf.




Art.Nr.: 610029



Luftydelsen kan øges ved at tilslutte en forsterkerstation.

Ved å forbinde en forsterkerstasjon kan lufteffekten økes.

By connection a booster station the air flow can be increased.

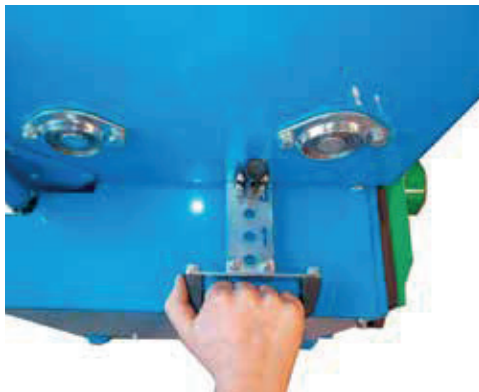


Symbolbild






TEKNISKE SPECIFIKATIONER | TEKNISKE DATA | TECHNICAL DATA


ISOBLOW SMART PLUS

 80 x 65 x 140 cm

 110 kg

 220 l = 1 pose/pakke ISOCELL

 1 x 0,75 kW
 2 x 1,4 kW } 3,55 kW



 350 mbar (max) / 360 m³ / h (max)

 230 V / 50 Hz, 16 A

 3" (76 mm)



Transportydelse | Transporteffekt | Output

 ~ 600 kg / h  ≤ 20 cm

 200 - 250 kg / h  ≤ 16 cm

Transportydelse | Transporteffekt | Output

 ~ 600 kg / h  ≤ 40 cm

 ~ 400 kg / h  ≤ 40 cm